Assembly - Attaching the Fan Blades and Brackets

5 Attaching the blades to the blade brackets

- ☐ Attach a blade (E) to a blade bracket (D) by inserting the blade attachment screws (AA) into the holes in the blade (E) and through the blade bracket. The rubber washers are preattached to the blade bracket.
- ☐ Tighten each screw securely.
- ☐ Repeat these steps for each blade (E) and blade bracket (D).

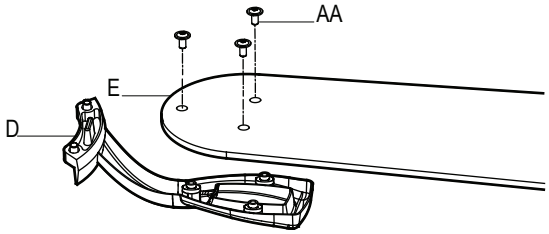

NOTE: Your fan blades are reversible. Select the blade side finish which best accentuates your decor.

6 Fastening the blade assemblies to the motor

- ☐ Fasten the blade assembly to the fan-motor assembly (C) by inserting the alignment post into the slot on the bottom of the motor and tightening the blade bracket (D) screws. The blade bracket screws are pre-installed into the blade bracket (D).
- ☐ Repeat this step for the remaining blade assemblies.

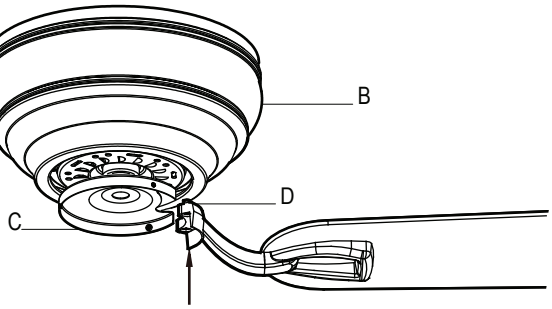

Assembly - Attaching the Light Kit Fitter Assembly

7 Attaching the light kit fitter assembly

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical supply circuit to the fan before installing the light kit.

- ☐ Remove the three screws on the black bracket below the fan-motor assembly (C).
- ☐ Connect the wires from the light kit fitter assembly (F) to the wires from the black bracket below the fan-motor assembly (C) by connecting the molded adaptor plugs together.
- ☐ Carefully tuck all wires and splices in the switch cup.
- ☐ Position the switch cup of the light kit fitter assembly (F) on the black bracket below the fan-motor assembly (C) and align the three holes in the black bracket.
- ☐ Re-install the three screws removed at the beginning of this step to secure the light kit fitter assembly (F).

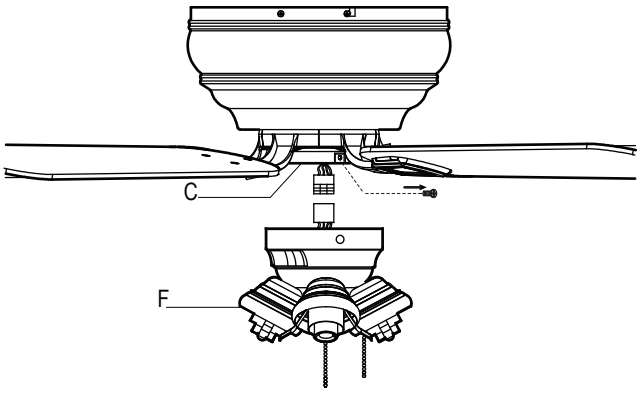

8 Installing the glass shades and bulbs

WARNING: Allow the glass shades to cool completely before removing.

CAUTION: Make sure the power is off before attaching or removing the glass shades.

- ☐ Insert the glass shade (G) into the glass holder by carefully squeezing the steel tensioners on the light fixture socket together.
- ☐ Gently slide the glass shade (G) over the steel tensioners. Make sure the glass shade (G) is fully inserted into the socket for a secure fit. Repeat these instructions for the remaining glass shades.
- ☐ With the power off, insert the light bulbs (H) into the light sockets, Max. 40W.
- ☐ Attach the pull chain extensions (DD) to the light pull chain and the fan pull chain.

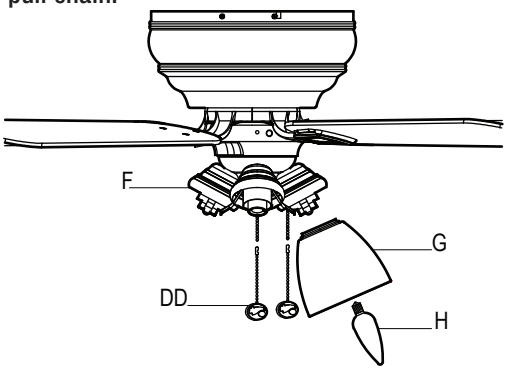

Ensamblaje - Cómo Montar las Aspas y los Soportes del Ventilador

5 Cómo conectar las aspas a los soportes de las aspas

- ☐ Monta un aspa (E) en un soporte de aspa (D) colocando los tornillos para asegurarlas (AA) en los orificios del aspa (E) y a través del soporte de esta. Las arandelas de goma están fijadas en el soporte del aspa.
- ☐ Aprieta cada tornillo firmemente.
- ☐ Repite estas instrucciones para cada aspa (E) y soporte del aspa (D).

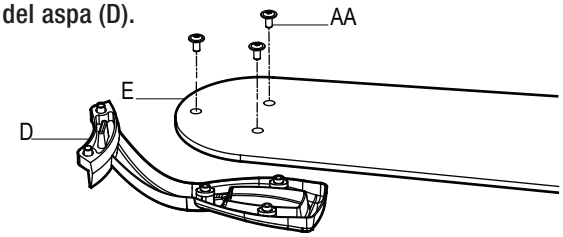

NOTA: Las aspas de tu ventilador son reversibles. Elige el acabado del aspa que mejor resalte tu decoración.

6 Cómo sujetar los ensamblajes de las aspas al motor

- ☐ Ajusta el ensamblaje de las aspas al ensamblaje del motor del ventilador (C) insertando el poste de alineación dentro de la ranura de la parte inferior del motor y apretando los tornillos del soporte del aspa (D). Los tornillos del soporte de aspa vienen preinstalados en el soporte (D).
- ☐ Repite este paso para los ensamblajes de las aspas restantes.

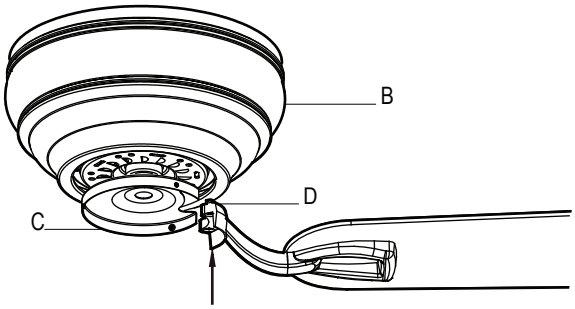

Ensamblaje - Cómo Instalar el Ensamblaje del Soporte del Kit de Luces

7 Cómo instalar el ensamblaje del soporte del kit de luces

PRECAUCIÓN: Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, desconecta el circuito de energía del ventilador antes de instalar el kit de luces.

- ☐ Quita los tres tornillos en el soporte negro debajo del ensamblaje del motor del ventilador (C).
- ☐ Conecta los cables del ensamblaje del soporte del kit de luces (F) a los cables del soporte negro debajo del ensamblaje del motor del ventilador (C), conectando juntos los enchufes con adaptadores moldeados.
- ☐ Coloca con cuidado todos los cables y empalmes dentro de la caja del interruptor.
- ☐ Coloca la caja del interruptor del ensamblaje del soporte del kit de luces (F) sobre el soporte negro debajo del ensamblaje del motor del ventilador (C) y alinea los tres orificios del soporte negro.
- ☐ Vuelve a instalar los tres tornillos que fueron quitados al inicio de este paso para asegurar el ensamblaje del soporte del kit de luces (F).

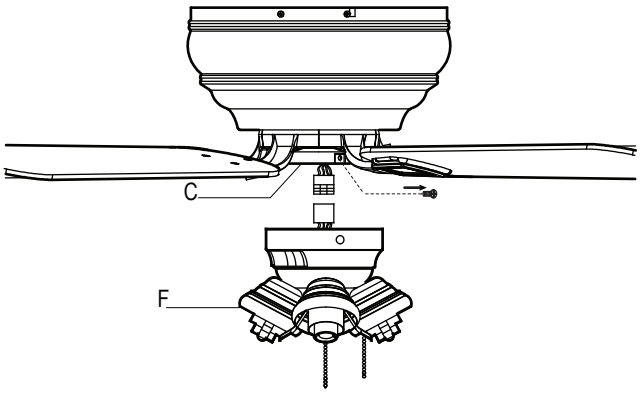

8 Cómo instalar las pantallas de vidrio y las bombillas

ADVERTENCIA: Espera que las pantallas de vidrio se enfríen por completo antes de retirarlas.

PRECAUCIÓN: Asegúrate de que la corriente esté cortada antes de montar o retirar las pantallas de vidrio.

- ☐ Inserta la pantalla de vidrio (G) en el soporte de vidrio apretando con cuidado los tensores de acero sobre el portabombilla de la lámpara.
- ☐ Con cuidado, desliza la pantalla de vidrio (G) sobre los tensores de acero. Asegúrate de que la pantalla de vidrio (G) esté totalmente insertada en el portabombilla para una colocación segura. Repite estas instrucciones para las pantallas de vidrio restantes.
- ☐ Con la electricidad desconectada, inserta las bombillas (H) en los portabombillas, de 40 W máx.
- ☐ Sujeta las extensiones de las cadenas para halar (DD) a la cadena para halar del kit de luces y la del ventilador.